



ПромСтройАвтоматика
ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

для упаковки грузов

Стальные и оцинкованные пряжки
и скрепы (скобы) для ПП, ПЭТ
и металлических лент.

Пластиковые защитные уголки и
пряжки, стальная лента для
упаковки грузов любой сложности.



ПромСтройАвтоматика

ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ



Производственные мощности компании расположены в Санкт-Петербурге.

Современное производственное оборудование и строгое соблюдение технологии производства позволяют добиться стабильно высокого качества продукции, которая пользуется повышенным спросом и имеет все необходимые разрешающие документы.



Пряжка металлическая

для ПП и ПЭТ ленты

Завод «ПромСтройАвтоматика» производит, как стальные, так и оцинкованные пряжки. Оцинкованная пряжка не подвержена ржавчине при воздействии дождя, мороза, жары или снега. Ее можно использовать для упаковки продукции, хранящейся не только в помещениях с повышенной влажностью, но и на улице.



Сталь



Оцинкованное покрытие



Пряжка металлическая

для ПП и ПЭТ ленты

Металлическая пряжка отличается высокой прочностью и долговечностью, ее можно использовать многократно. Такой способ скрепления стреппинг-ленты является экономичным, так как пряжка не повреждает ленту, и ее тоже можно использовать многократно. При демонтаже достаточно просто снять пряжку, не трогая место скрепления.

Пряжка металлическая 19 мм

для ПП и ПЭТ ленты

*Используется для соединения
концов полиэстеровой (ПЭТ)
и полипропиленовой (ПП)
ленты шириной 17-19 мм
при упаковке различных грузов.
Допускается многократное
использование пряжки.*

*Толщина пряжки:
3,3 мм; 3,5 мм; 3,8 мм*

Материал:

сталь

оцинкованное покрытие

Фасовка — 1000 шт



Пряжка металлическая 16 мм

для ПП и ПЭТ ленты

*Используется для соединения
концов полиэстеровой (ПЭТ)
и полипропиленовой (ПП)
ленты шириной 14-16 мм
при упаковке различных грузов.
Допускается многократное
использование пряжки.*


*Толщина пряжки:
2,8 мм; 3,0 мм; 3,3 мм; 3,5 мм*

Материал:

сталь

оцинкованное покрытие

Фасовка — 1000 шт

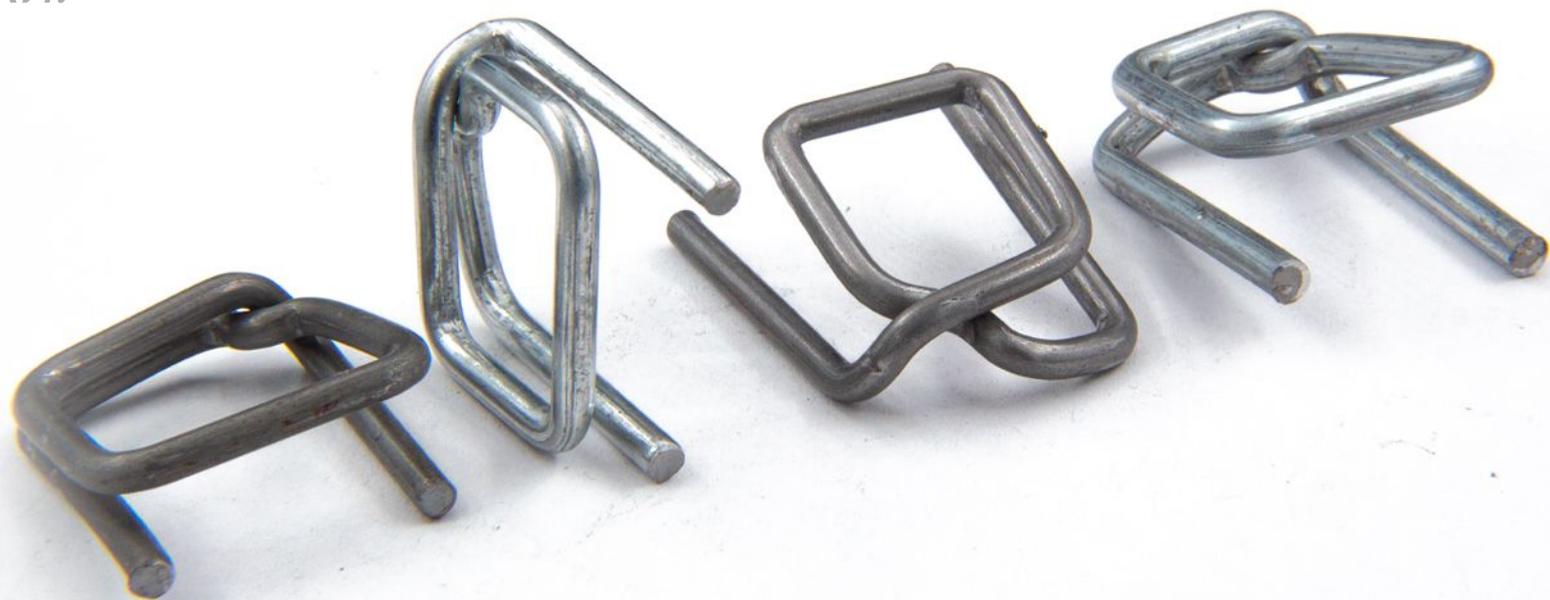

Пряжка металлическая 13 мм

для ПП и ПЭТ ленты

*Используется для соединения
концов полиэстеровой (ПЭТ)
и полипропиленовой (ПП)
ленты шириной 12-13 мм
при упаковке
различных грузов.
Допускается многократное
использование пряжки.*

Толщина пряжки: 2,8 и 3,0 мм

Материал:

сталь

оцинкованное покрытие

Фасовка — 1000 шт





Скрепа (скоба)

для ПП ленты

Скобы для ПП ленты производят из стальной или оцинкованной ленты в форме раскрытого прямоугольника. На внутренней стороне скобы есть выпуклые насечки для лучшего удержания ленты после сжатия скобы, что позволяет надежно скрепить упаковочную ленту на грузе.



Сталь



Оцинкованное покрытие

Скрепа (скоба) 19 мм

для полипропиленовой (ПП) ленты

Изготавливается из стальной или оцинкованной ленты толщиной 0,5 и 0,6 мм.

Скобы с оцинкованным покрытием устойчивы к ржавчине и неблагоприятным атмосферным явлениям, рекомендованы для грузов в помещениях с повышенной влажностью или на открытом воздухе.


Для лент шириной 18-19 мм

Материал:

сталь

оцинкованное покрытие

Фасовка — 1000 шт

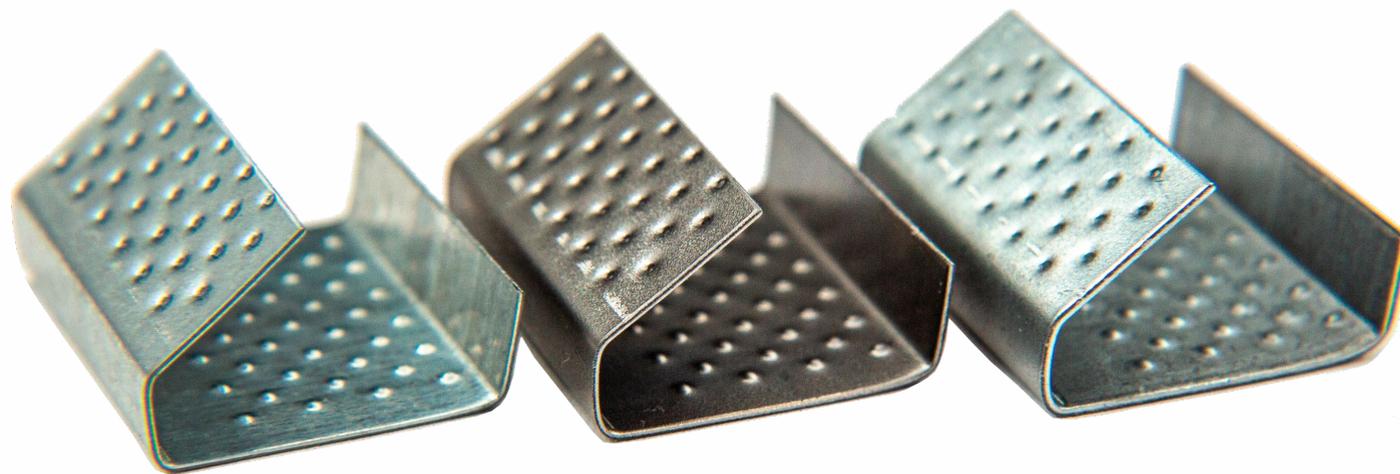

Скрепа (скоба) 16 мм

для полипропиленовой (ПП) ленты

Изготавливается из стальной или оцинкованной ленты толщиной 0,5 и 0,6 мм.

Скобы с оцинкованным покрытием устойчивы к ржавчине и неблагоприятным атмосферным явлениям, рекомендованы для грузов в помещениях с повышенной влажностью или на открытом воздухе.


Для лент шириной 15-16 мм

Материал:

сталь

оцинкованное покрытие

Фасовка — 1000 шт

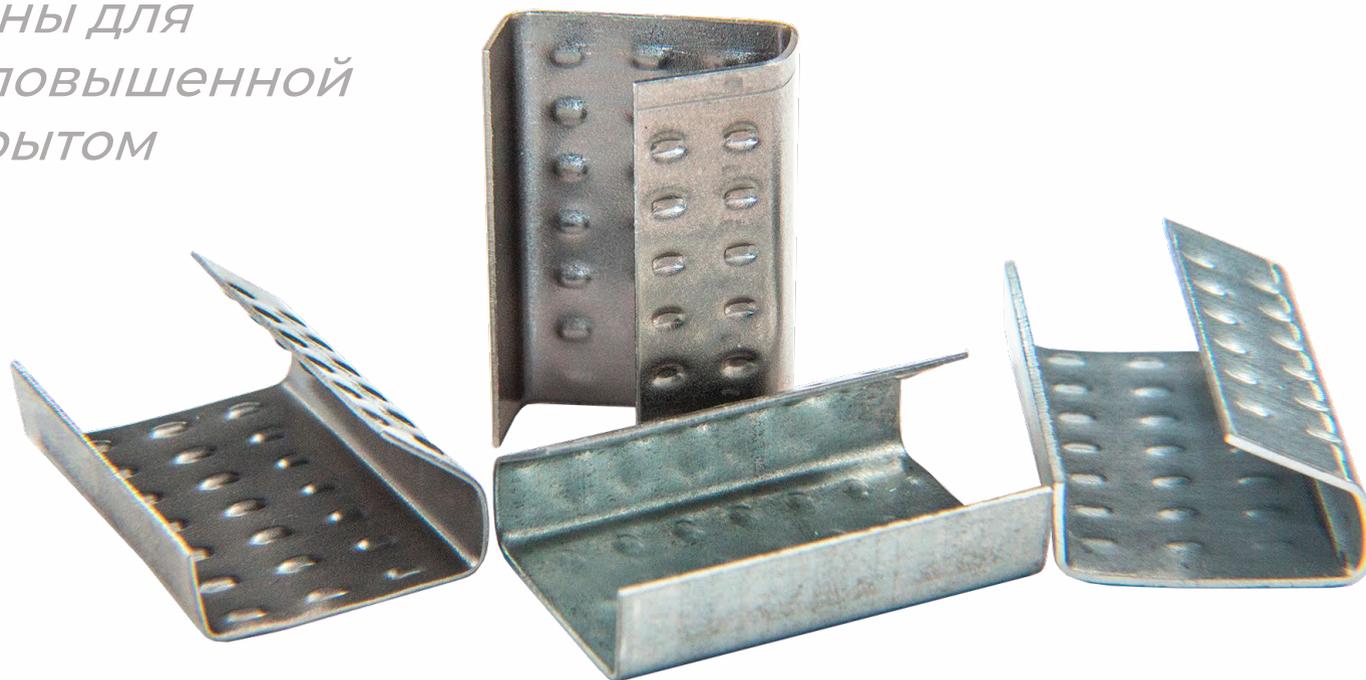

Скрепа (скоба) 13 мм

для полипропиленовой (ПП) ленты

Изготавливается из стальной или оцинкованной ленты толщиной 0,5 мм.

Скобы с оцинкованным покрытием устойчивы к ржавчине и неблагоприятным атмосферным явлениям, рекомендованы для грузов в помещениях с повышенной влажностью или на открытом воздухе.


Для лент шириной 12-13 мм

Материал:

сталь

оцинкованное покрытие

Фасовка — 1000 шт

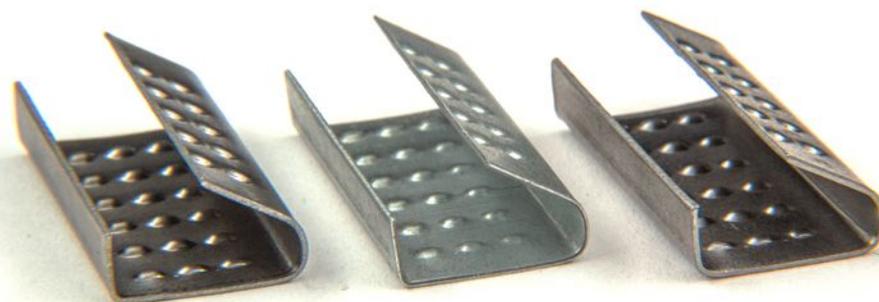

Скрепа (скоба) 10 мм

для полипропиленовой (ПП) ленты

Изготавливается из стальной или оцинкованной ленты толщиной 0,5 мм.

Скобы с оцинкованным покрытием устойчивы к ржавчине и неблагоприятным атмосферным явлениям, рекомендованы для грузов в помещениях с повышенной влажностью или на открытом воздухе.

Для лент шириной 10 мм

Материал:

сталь

оцинкованное покрытие

Фасовка — 1000 шт





Скрепа (скоба)

для ПЭТ ленты

Играет ключевую роль в скреплении полиэстеровой ленты (ПЭТ), обеспечивая надежность соединения, упаковки, транспортировки и хранения различных грузов и товаров при штабелировании. Внутренняя насечка скоб является их специальной особенностью.



Сталь



Оцинкованное покрытие

Скрепка (скоба) 16 мм

для полиэстеровой (ПЭТ) ленты

Скрепка применяется для скрепления полиэстеровой (ПЭТ) ленты шириной 15 - 16 мм.

Скобы с оцинкованным покрытием обладают устойчивостью к коррозии и атмосферным явлениям, и рекомендованы к использованию в помещениях с повышенной влажностью или на улице.

*Толщина стальной скрепы:
0,7 мм; 0,9 мм; 1,0 мм*

*Толщина скрепы с оцинкованным покрытием:
0,7 мм; 0,9 мм*

Фасовка — 1000 шт



Скрепка (скоба) 13 мм

для полиэстеровой (ПЭТ) ленты

Скрепка применяется для скрепления полиэстеровой (ПЭТ) ленты шириной 12 - 13 мм.

Скобы с оцинкованным покрытием обладают устойчивостью к коррозии и атмосферным явлениям, и рекомендованы к использованию в помещениях с повышенной влажностью или на улице.


Толщина скрепы: 0,7 мм

Материал:

сталь

оцинкованное покрытие

Фасовка — 1000 шт

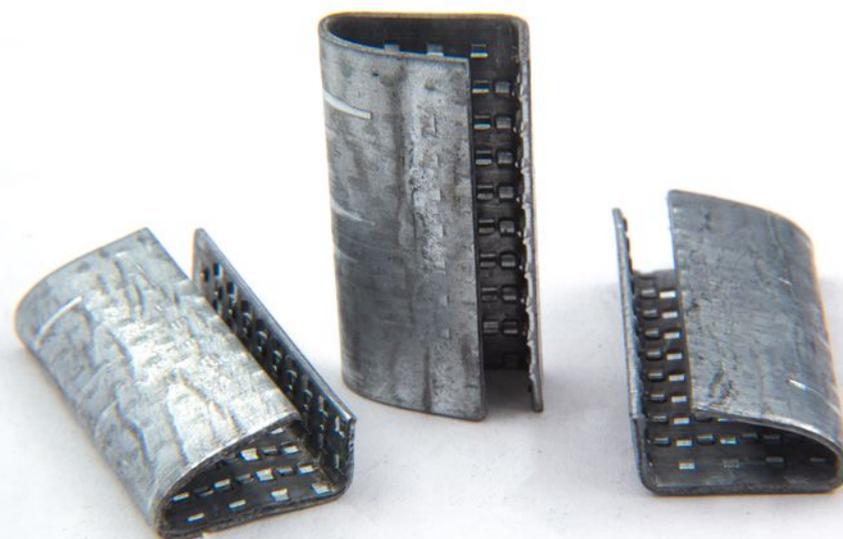



Скрепа (скоба) металлическая для стальной ленты

*Применяется для соединения концов
упаковочной стальной ленты
при скреплении бетонных блоков,
металлопроката, кирпича, труб и других
тяжелых строительных материалов.*

*Главным преимуществом
металлической скобы для стальной ленты
является ее высокая прочность.*



Сталь



Оцинкованное покрытие

Скрепа (скоба) металлическая

для стальной ленты 32x57 мм

Скоба для стальной ленты шириной 32 мм предназначена для скрепления и фиксации стальных скреп-лент при обвязке тяжелых грузов, включая бетонные блоки, металлопрокат и т. п.

Скоба с оцинкованным покрытием не подвержена коррозии и может использоваться для работы с грузами под открытым небом или в помещениях с повышенной влажностью.

*Материал:
сталь
оцинкованное покрытие
Фасовка — 400 шт*



Скрепа (скоба) металлическая

для стальной ленты 32x45 мм

Скоба для стальной ленты шириной 32 мм предназначена для скрепления и фиксации стальных скреп-лент при обвязке тяжелых грузов, включая бетонные блоки, металлопрокат и т. п.

Скоба с оцинкованным покрытием не подвержена коррозии, а значит может использоваться для работы с грузами под открытым небом или в помещениях с повышенной влажностью.

*Материал:
сталь
оцинкованное покрытие
Фасовка — 500 шт*



Скрепа (скоба) металлическая

для стальной ленты 25x57 мм

Скоба для стальной ленты шириной 25 мм предназначена для скрепления и фиксации стальных скреп-лент при обвязке тяжелых грузов, включая бетонные блоки, металлопрокат и т. п.

Скоба с оцинкованным покрытием не подвержена коррозии, а значит может использоваться для работы с грузами под открытым небом или в помещениях с повышенной влажностью.

*Материал:
сталь
оцинкованное покрытие
Фасовка — 500 шт*



Скрепа (скоба) металлическая

для стальной ленты 19x45 мм

*Скоба для стальной ленты
шириной 19 мм*

*предназначена для скрепления и
фиксации стальных скреп-лент
при обвязке тяжелых грузов, включая
бетонные блоки, металлопрокат и т. п.*

*Скоба с оцинкованным покрытием
не подвержена коррозии, а значит может
использоваться для работы
с грузами под открытым небом или в
помещениях с повышенной влажностью*

Материал:

сталь

оцинкованное покрытие

Фасовка — 500 шт



Скрепа (скоба) металлическая

для стальной ленты 19x24 мм

*Скоба для стальной ленты
шириной 19 мм*

*предназначена для скрепления и
фиксации стальных скреп-лент
при обвязке тяжелых грузов, включая
бетонные блоки, металлопрокат и т. п.*

*Скоба с оцинкованным покрытием
не подвержена коррозии, а значит может
использоваться для работы
с грузами под открытым небом или в
помещениях с повышенной влажностью.*

Материал:

сталь

оцинкованное покрытие

Фасовка — 1000 шт



Скрепа (скоба) металлическая

для стальной ленты 16x24 мм

*Скоба для стальной ленты
шириной 16 мм*

*предназначена для скрепления и
фиксации стальных скреп-лент
при обвязке тяжелых грузов, включая
бетонные блоки, металлопрокат и т. п.*

*Скоба с оцинкованным покрытием
не подвержена коррозии, а значит может
использоваться для работы
с грузами под открытым небом или в
помещениях с повышенной влажностью.*

Материал:

сталь

оцинкованное покрытие

Фасовка — 1000 шт





Уголок защитный

пластиковый упаковочный
(формованный)

*Предназначен для фиксации
ПП и ПЭТ ленты.*

Фасовка — 2000 шт

- Защита граней картонных коробок от смятия*
- Усиление жесткости упаковки*
- Предотвращение износа и разрыва лент при стяжке грузов с острыми гранями.*
- Предотвращение спадания витков стреппинг лент.*



Пряжка пластиковая

для ПП ленты

Представляет собой самозатягивающийся замок из прочного полипропилена. Используется для скрепления концов полипропиленовой упаковочной ленты шириной от 12 мм до 16 мм для упаковки грузов небольших и средних размеров. Подходит для скрепления ленты с использованием натяжителя.





Лента

стальная упаковочная

Предназначена для прочного скрепления тяжелых грузов независимо от климатических условий. Самый надежный способ упаковки. Стальная лента не подвержена разрыву об острые края упаковываемых товаров.

- Сталь
- Оцинкованное покрытие
- Нагартованная сталь



ПромСтройАвтоматика
ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ



20

лет на рынке

28 000 000

Единиц продукции в месяц

100

Наименований продукции


200

Партнёров в РФ и странах СНГ

Преимущества работы с нами:




Оптимальное соотношение цена/качество



Без посредников.
Мы не перепродаем,
а производим!



Быстрая обработка заказов.
Обширная складская программа.



Новые продукты -
инновационные решения



С нами не страшны проверки –
Вся продукция сертифицирована



ПромСтройАвтоматика

ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

27

Мы открыты для
сотрудничества
и будем рады
стать для вас
надежным партнером!

Санкт-Петербург,
пер. 2-й Верхний, д.4, к. 1 Е

Телефон: +7 (930) 390-20-00

E-mail: urakovka@psa-spb.ru

Режим работы:

Пн. – Пт.: с 8:00 до 17:00

psa-spb.ru

